


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Szczegół posadowienia krawężnika 1:10

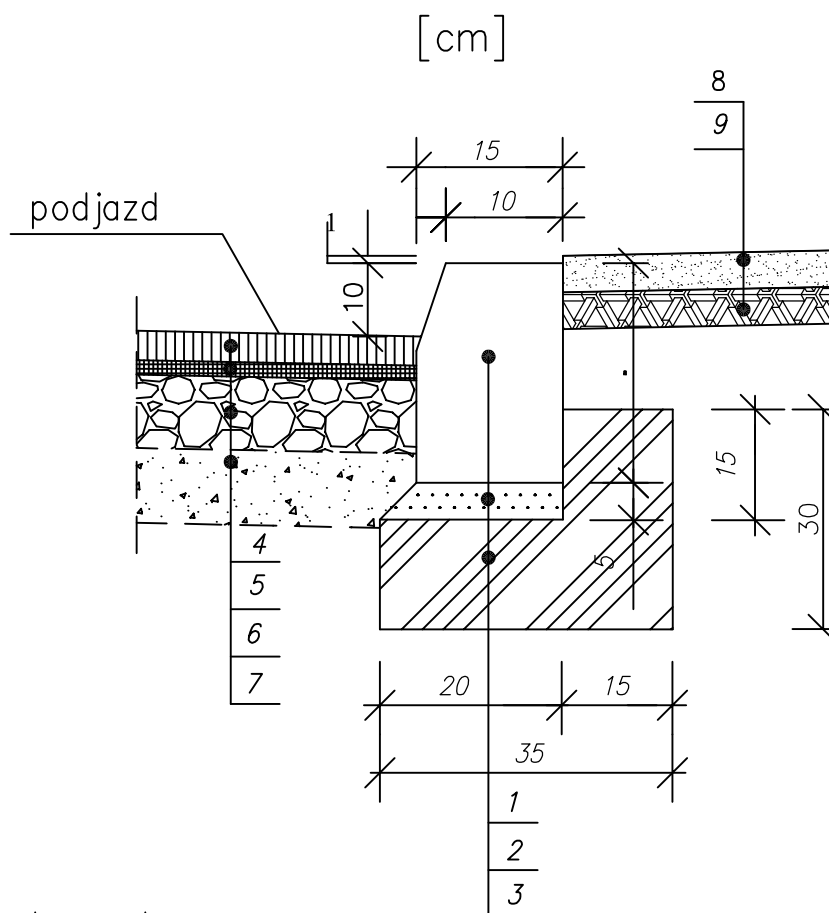

Legenda:

1. Krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm.
2. Podsyпка cementowo-piaskowa, 1:4.
3. Ława z betonu B15.
4. Kostka brukowa szara, gr. 8 cm.
5. Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm
6. Podbudowa z kruszywa mineralnego sabilizowanego cementem 20 cm
7. Warstwa oszczędzająca 10 cm
8. Nawierzchnia trawiasta.
9. Grunt rodzimy

Biurow Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul Przytulna 9 tel. (086 216 22 20)

OBIEKT	Utwardzenie podjazdu do budynku OSP			
STADIUM	Przekroje poprzeczne			
ADRES	Jedwabne działka nr 11284/5			
AUTOR	inż. Fabian Okurowski Łom 33/82			
NR ARKUSZA	SKALA	STAD		
	1:25	PT		21.11.2018r